



## Quick start guide

### DS6671-2/DS6671-3/DS6671-4/ DS6672-4


#### Introduction

This quick start guide provides you with basic installation and setup instructions.

You may refer to the **Abridged user's manual** provided in the product package for installation and operation instructions, or see the online **Complete user's manual** at [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) for complete installation and operation instructions.

#### Telephone base and charger installation


Install the telephone base and charger as shown below.

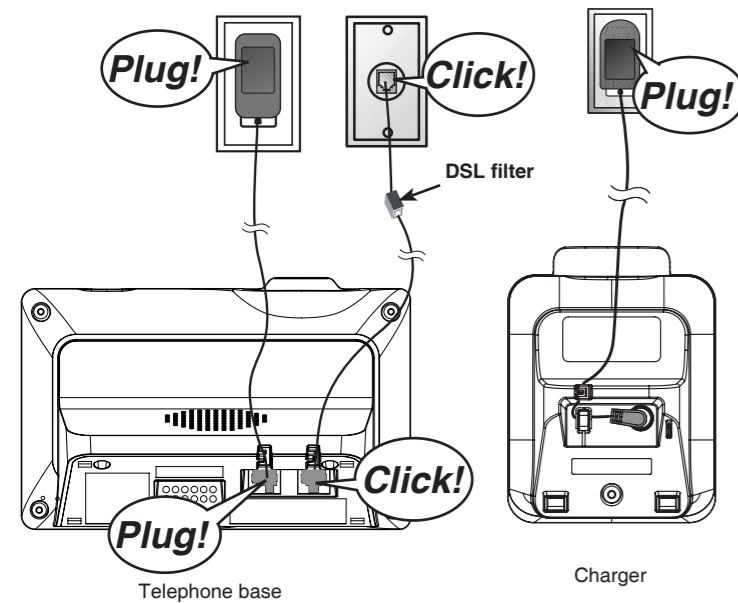

**!** If you subscribe to telephone service from a cable company or a VoIP service provider, contact your cable/VoIP service provider for more information.

#### Battery installation and charging

Install the battery as shown below.

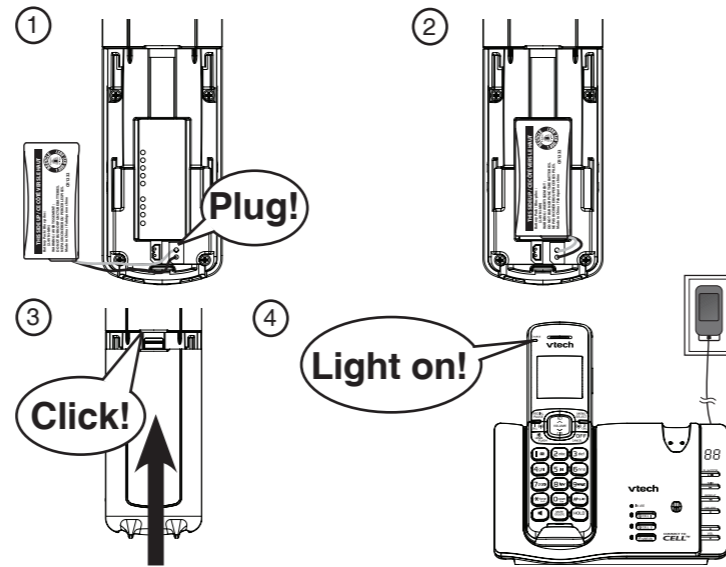

**!** Charge for at least 30 minutes before initial settings.  
Charge for 12 hours before initial use.


#### IMPORTANT:

Check for a dial tone by pressing **HOME**, **CELL 1** or **CELL 2**. If you hear a dial tone, the installation is successful.

#### If you do not hear a dial tone:

- Make sure the installation procedures described above are properly done.
- It may be a wiring problem. If you have changed your telephone service to digital service from a cable company or a VoIP service provider, the telephone line may need to be rewired to allow all existing telephone jacks to work. Contact your cable/VoIP service provider for more information.


#### Headset charging

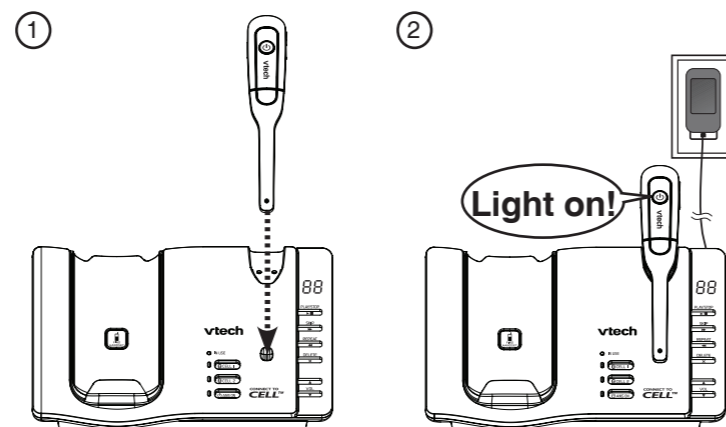

**!** Charge for 3 hours before initial use.

#### Using the handset menu

1. Press **MENU**.
2. Press **↓** or **↑** until the screen displays the desired feature menu.
3. Press **SELECT** to enter that menu.
  - To return to the previous menu, press **CANCEL**.
  - To return to idle mode, **press and hold CANCEL**.



#### Set date and time

If you subscribe to caller ID service, the date and time are set automatically with each incoming call. You can also set the date and time manually.

1. Press **MENU** >> Scroll to **Set date/time** >> Press **SELECT**.
2. Enter month (MM), date (DD) and year (YY) >> Press **SELECT**.
3. Enter hour (HH) and minute (MM) >> Press **↓/↑** for **AM/PM** >> Press **SELECT**.

#### Set number of rings

You can set the answering system to answer an incoming call after 2, 3, 4, 5 or 6 rings; or toll saver.

1. Press **MENU** >> Scroll to **Answering sys** >> Press **SELECT**.
2. Scroll to **Ans sys setup** >> Press **SELECT**.
3. Scroll to **# of rings** >> Press **SELECT**.
4. Scroll to choose **6, 5, 4, 3, 2** or **Toll saver** >> Press **SELECT**.

#### Record your own announcement


You can use the preset announcement to answer calls, or replace it with your own recorded announcement.

1. Press **MENU** >> Scroll to **Answering Sys** >> Press **SELECT** twice.
2. Press **7** to start recording.
3. After the tone, speak towards the handset microphone.
4. Press **5** when done.

#### Bluetooth setup

To use a Bluetooth enabled cell phone with your **DS6671/DS6672**, you must first pair and connect your Bluetooth cell phone(s) with the telephone base. All **DS6671/DS6672** handsets can be used to make or answer calls on the cell lines.


Bluetooth wireless technology operates within a short range (a maximum of approximately 30 feet). When you pair a Bluetooth cell phone to the telephone base, place your Bluetooth cell phone closer to the telephone base to maintain sufficient signal strength. For optimal performance, keep your cell phone within 15 feet of the telephone base while using the cell line.

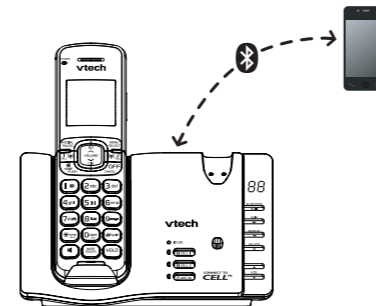

#### Pair and connect your first Bluetooth cell phone

**i** Before you begin, make sure you have cellular coverage and your Bluetooth enabled cell phone is not connected to any other Bluetooth device.

1. Press and hold **CELL 1** or **CELL 2** on the telephone base for about four seconds. You hear two beeps and the **CELL 1** or **CELL 2** light blinks.
2. Turn on the Bluetooth feature of your cell phone. Once your cell phone finds your VTech phone (**VTech DS6671/VTech DS6672**), press the appropriate key on your cell phone to continue the pairing process.
  - Your cell phone may prompt you to enter the PIN of the telephone base. The default PIN of the telephone base is **0000**.



• When the cell phone is connected to the telephone base, you hear two beeps.

3. The corresponding status icon (**CELL 1** or **CELL 2**) displays. The corresponding device light (**CELL 1** or **CELL 2**) turns on.



**!** If you have trouble pairing your cell phone, it may not be compatible with your **DS6671/DS6672**. Check the **Bluetooth compatibility list** at [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com).

- note**
- The pairing process may take up to one minute. If the pairing process fails, try again.
  - The steps for the pairing process may vary for different cell phones. If this happens, follow the prompts on your cell phone and your **DS6671/DS6672** to complete the pairing process.

#### Download phonebook

You can download two cell phonebooks to your **DS6671/DS6672** via Bluetooth wireless technology. Each cell phonebook stores up to 1000 entries.

- note**
- Place your cell phone next to the telephone base when you download a cell phonebook to your **DS6671/DS6672**.
  - Make sure the cell phone is paired to your **DS6671/DS6672**, on the device list and connected to the base before you download a cell phonebook.
  - For certain cell phones, you may need to press a key on your cell phone to confirm the phonebook download.
  - For Android cell phones, you may also download your cell phone directory to your **DS6671/DS6672** via the VTech Contact Share application. Go to [http://www.vtechphones.com/app\\_contact\\_share](http://www.vtechphones.com/app_contact_share) for application download.





1. Press **MENU** >> Scroll to **Bluetooth** >> Press **SELECT**.




2. Scroll to **Download PB** >> Press **SELECT**.




3. The handset displays **CHOOSE DEVICE** briefly >> Scroll to the desired device >> Press **SELECT**.



4. The handset flashes **Downloading...** During the download process, the handset displays the progress. All other idle system handsets display **Downloading...**



When the downloading process completes, the handset displays **Entries added: XXX** for a few seconds and then returns to the Bluetooth menu.



#### IMPORTANT!

Refer to the online **Complete user's manual** for a full set of installation and operation instructions. For manual download or customer service, visit our website at [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) or call **1 (800) 595-9511**. In Canada, go to [www.vtechcanada.com](http://www.vtechcanada.com) or call **1 (800) 267-7377**.

The **Bluetooth** word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by VTech Holdings Limited is under license. VTech Holdings Limited is a member of Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



## Guía de inicio rápido

### DS6671-2/DS6671-3/DS6671-4/ DS6672-4


#### Introducción

En esta guía de inicio rápido encontrará instrucciones básicas de instalación y de configuración. Algunas características se describen de manera abreviada.

Para ver las instrucciones de instalación y funcionamiento, consulte el manual del usuario abreviado que se incluye en el paquete del producto o vea el manual del usuario en su totalidad en línea en [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) para las instrucciones completas de instalación y funcionamiento.

#### Instalación del cargador y de la base del teléfono


Instale la base del teléfono y el cargador como se indica a continuación.

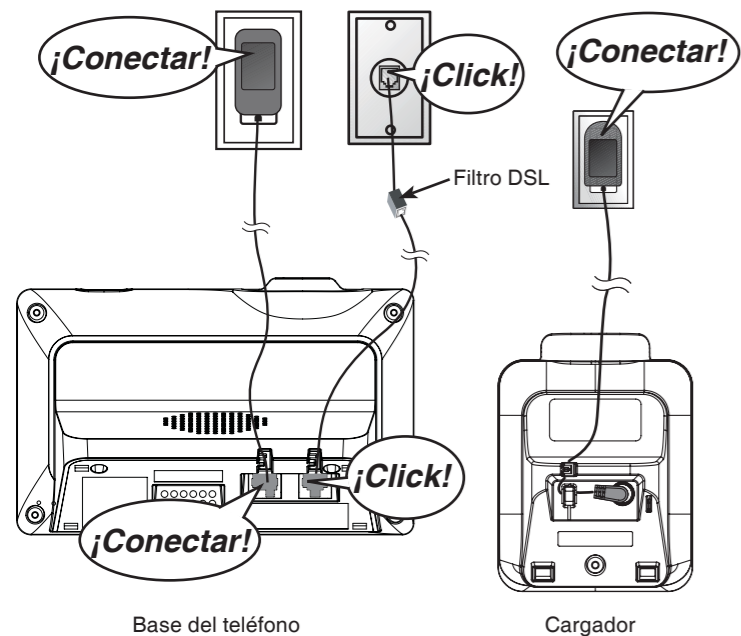

Si se suscribe al servicio telefónico de una compañía de cable o de un proveedor de servicio VoIP, comuníquese con su proveedor de cable o VoIP para más información.

#### Instalación de la batería

Instale la batería como se indica a continuación.

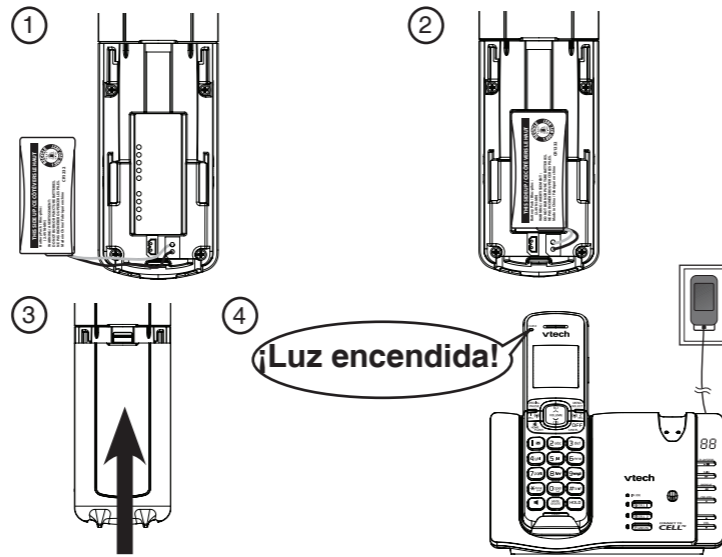

**Cargue por lo menos 30 minutos antes de las configuraciones iniciales.**

**Cargue durante 12 horas antes del uso inicial.**


#### IMPORTANTE:

Verifique un tono de marcar oprimiendo **HOME** (casa), **CELL 1** (celular 1) o **CELL 2** (celular 2).

#### Si no escucha el tono de marcar:

- Asegúrese de que los procedimientos de instalación descritos antes se hayan realizado en forma apropiada.
- Puede ser un problema de cableado. Si usted cambió el servicio telefónico a servicio digital de una empresa de cable o a un proveedor de servicios VoIP, la línea telefónica tal vez necesite cablearse de nuevo para permitir el funcionamiento de todos los conectores telefónicos. Comuníquese con su proveedor de cable o VoIP para más información.

#### Carga de los audífonos

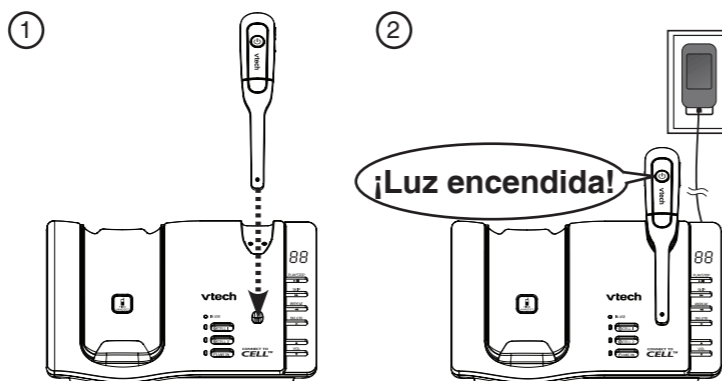

**Cargue durante 3 horas antes del uso inicial.**

#### Uso del menú del auricular

- Oprima **MENU** (menú).
- Oprima **↓** o **↑** hasta que se visualice en pantalla el menú con la función deseada.
- Oprima **SELECT** (seleccionar) para ingresar al menú.
  - Para volver al menú anterior, oprima **CANCEL** (cancelar).
  - Para volver al modo de inactividad, mantenga oprimido **CANCEL** (cancelar).

#### Fija la fecha y la hora

Si está suscrito al servicio de identificación de llamadas, el día, el mes y la hora se fijan automáticamente con cada llamada entrante. También puede fijar la fecha y la hora manualmente.

- Oprima **MENU** (menú). >> Navegue hacia **Set date/time** (**Conf fech/hora**) >> Oprima **SELECT** (seleccionar).
- Introduzca el mes (**MM**), el día (**DD**) y el año (**YY**) >> Oprima **SELECT** (seleccionar).
- Introduzca la hora (**HH**) y el minuto (**MM**) >> Pulse **↓/↑** para **AM/PM** >> Oprima **SELECT** (seleccionar).

#### Número de timbres

Puede ajustar el sistema de contestadora para responder a una llamada entrante después de 2, 3, 4, 5 o 6 timbres o con ahorrador de tarifas.

- Oprima **MENU** (menú) >> Desplácese hasta **Answering sys** (**Sis cont llams**) >> Oprima **SELECT** (seleccionar).
- Desplácese hasta **Ans sys setup** (**Cnf st cnt llm**) y oprima **SELECT** (seleccionar).
- Desplácese hasta **# of rings** (**# de timbres**) y oprima **SELECT** (seleccionar).
- Desplácese hacia **6, 5, 4, 3, 2** o **Toll saver** (**Ahorrrd cuotas**) >> Oprima **SELECT** (seleccionar).

#### Grabe su propio saludo


Puede usarse el saludo predeterminado para contestar llamadas o reemplazarlo con una grabación propia.

- Oprima **MENU** (menú) >> Desplácese hasta **Answering sys** (**Sis cont llams**) >> Oprima dos veces **SELECT** (seleccionar).
- Pulse **7** para grabar.
- Después del tono, hable directamente al micrófono del auricular.
- Oprima **5** cuando haya terminado.

#### Configuración de Bluetooth

Para utilizar un teléfono celular con Bluetooth con su **DS6671/DS6672**, primero debe aparear y conectar los celulares Bluetooth con la base del teléfono. Todos los auriculares **DS6671/DS6672** pueden usarse para hacer o contestar llamadas en la línea del teléfono celular.


La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un corto alcance (30 pies como máximo aproximadamente). Cuando aparezca un teléfono celular con Bluetooth con la base del teléfono, asegúrese de que el celular con Bluetooth esté cerca de la base del teléfono para no perder la claridad de la señal. Para obtener el mejor rendimiento, mantenga su teléfono celular dentro de una distancia de 15 pies de la base del teléfono al utilizar la línea del celular.

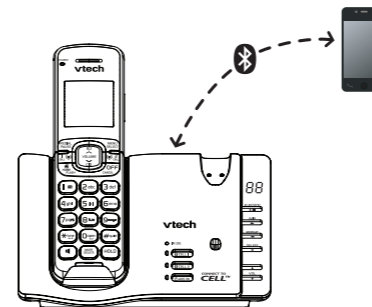


**nota** El proceso de apareamiento puede demorar hasta un minuto. Si el proceso falla, inténtelo de nuevo.

#### Aparee y conecte el teléfono celular con Bluetooth

**Antes de comenzar, asegúrese de que tiene cobertura de telefonía celular y su teléfono celular con Bluetooth no esté conectado a otro dispositivo Bluetooth.**

- Mantenga oprimido **CELL 1** o **CELL 2** en la base del teléfono durante cuatro segundos. Escuchará dos timbres y parpadeará la luz de **CELL 1** o **CELL 2**.
 
- Encienda la función Bluetooth de su teléfono celular. Cuando su teléfono celular encuentre su teléfono VTech (**VTech DS6671/DS6672**), oprima la tecla correspondiente en su teléfono celular para continuar con el proceso de apareamiento.
  - Su teléfono celular podría avisarle que ingrese el PIN de la base del teléfono. El PIN predeterminado de la base del teléfono es **0000**.

- Cuando el teléfono celular esté conectado a la base de su teléfono, escuchará dos timbres. Se muestra el icono de estado correspondiente (**1** o **2**). Se enciende la luz del dispositivo correspondiente (**CELL 1** o **CELL 2**).
 

Si tiene problemas para aparear su teléfono celular, puede que no sea compatible con su **DS6671/DS6672**. Revise la lista de compatibilidad de Bluetooth en [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com).

#### nota

- El proceso de apareamiento puede demorar hasta un minuto. Si el proceso falla, inténtelo de nuevo.
- Los pasos del proceso de apareamiento pueden variar según el tipo de teléfono celular. Si esto sucede, siga las indicaciones de su teléfono celular y de su **DS6671/DS6672** para completar el proceso de apareamiento.

#### Descargue el directorio






Puede descargar dos directorios de teléfono celular a su **DS6671/DS6672** mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth®. Cada directorio de teléfono celular almacena hasta 1000 registros.

#### nota

- Ponga su teléfono celular junto a la base del teléfono cuando descargue un directorio del teléfono celular a su **DS6671/DS6672**.
- Asegúrese de que el teléfono celular esté apareado con su **DS6671/DS6672**, que esté en la lista de dispositivos y que esté conectado a la base antes de descargar un directorio del teléfono celular.
- En algunos teléfonos celulares tal vez necesite oprimir una tecla en el celular para confirmar la descarga del directorio.
- También podrá descargar el directorio desde teléfonos celulares Android a su **DS6671/DS6672** mediante la aplicación VTech Contact Share, la cual podrá descargar en la página [http://www.vtechphones.com/app\\_contact\\_share](http://www.vtechphones.com/app_contact_share)



- Oprima **MENU** (menú) >> Navegue hacia **Bluetooth** >> Oprima **SELECT** (seleccionar).
- Navegue hacia **Download PB** (**Desc director**) >> Oprima **SELECT** (seleccionar).
- El auricular muestra brevemente **CHOOSE DEVICE** (**SELECCION. APAR**)>> Navegue hacia aparato >> Oprima **SELECT** (seleccionar).



- En la pantalla aparece **Downloading...** (**Descargando...**) Durante el proceso de descarga, se visualiza el avance en el auricular. En los demás auriculares del sistema en espera se visualiza **Downloading...** (**Descargando...**).

Cuando el proceso de descarga termina, el auricular muestra **Entries added: XXX** (**Entradas agr: XXX**) durante algunos segundos y luego vuelve al menú de Bluetooth.

#### ¡IMPORTANTE!

Consulte el manual del usuario en línea donde aparecen instrucciones completas de instalación y funcionamiento. Para descargar el manual o solicitar servicio al cliente, visite nuestro sitio Web [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) o llame al **1 (800) 595-9511**. En Canadá, visite [www.vtechcanada.com](http://www.vtechcanada.com) o llame al **1 (800) 267-7377**.

La marca **Bluetooth**® y sus logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de VTech Holdings Limited se hace bajo licencia. VTech Holdings Limited es miembro de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

Todos los derechos reservados © 2013 para VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD. Impreso en China.